




IO引出排针

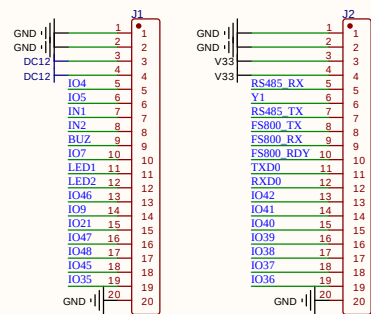


输入输出




485

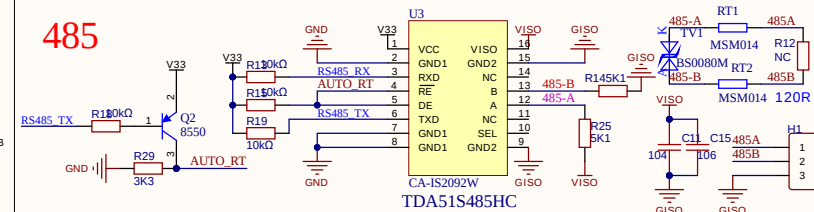



温湿度

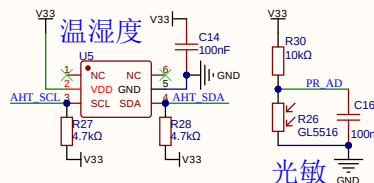



光敏




NAND FLASH

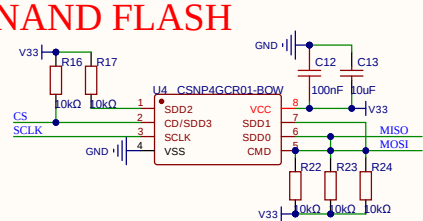



继电器




LCD+KEY



ESP32-S3

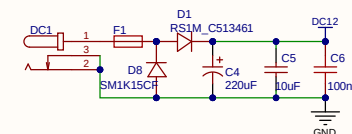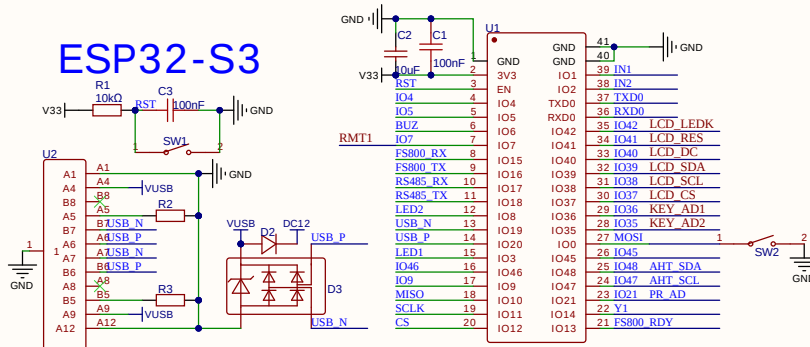

4G 模块

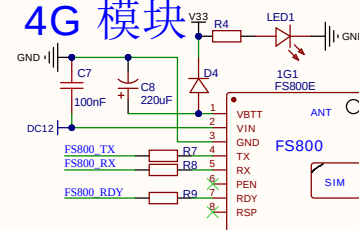

DCDC 电源

5~16V输入, 10W

3.3V电源从4G模块获取!!!

Board Stack Report