




LCD+KEY




IO引出排针

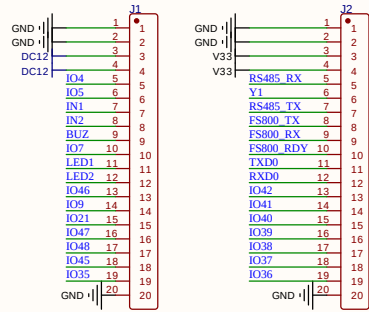


输入输出



485

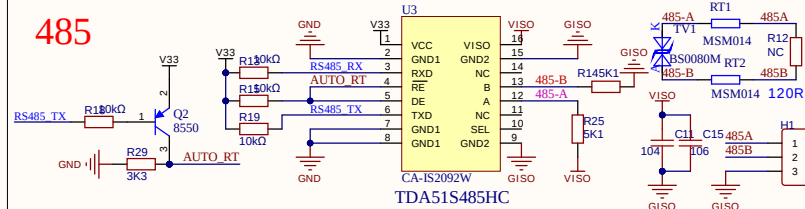


温湿度

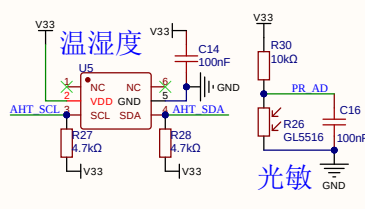


光敏



NAND FLASH

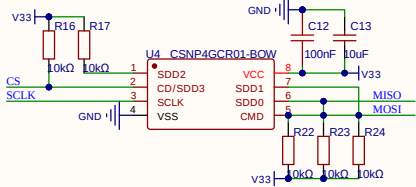


继电器




ESP32-S3

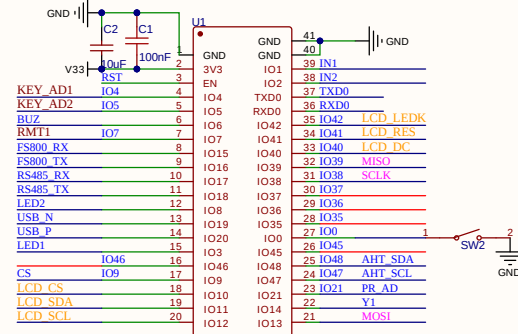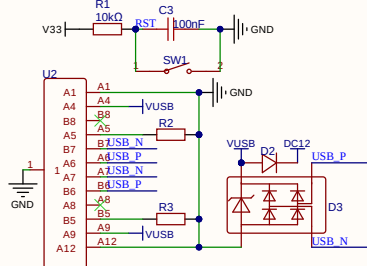

4G 模块

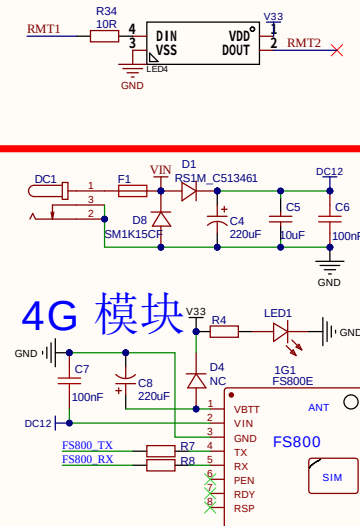

5~16V输入, 10W

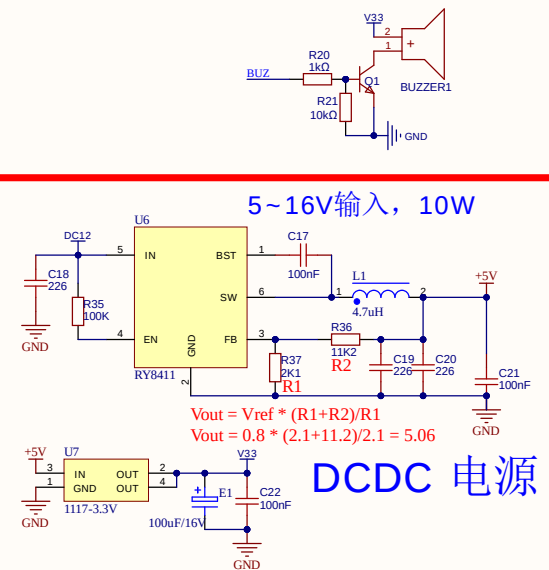

DCDC 电源

Board Stack Report